

## 凹凸セーフティー OTSシリーズ 総厚200 $\mu$ m 和障子デザイン OTS100D

凹凸ガラスフィルム3種に続き、凹凸セキュリティーシリーズ完成、和障子風強防災フィルム

### 和障子風凹凸ガラス用強防災フィルム


型板ガラスをおしゃれにデザイン。  
視線カット効果もほぼ完璧です。  
OTT50の総厚は、150 $\mu$ m  
OTS100Dの総厚は、200 $\mu$ m

凹凸ガラスを割れにくくし、侵入盗抑制と割れたガラスによる怪我防止に、効果的です。

分厚い糊が、凹凸ガラスの凹面に喰い込んで しっかり粘着します。

**OTS100D 面積単位販売**  
mm単位縦横オーダーカット：  
**89円/0.01M<sup>2</sup> (8,900円/㎡)**

OTT50の価格は、83円/0.01M<sup>2</sup>です。

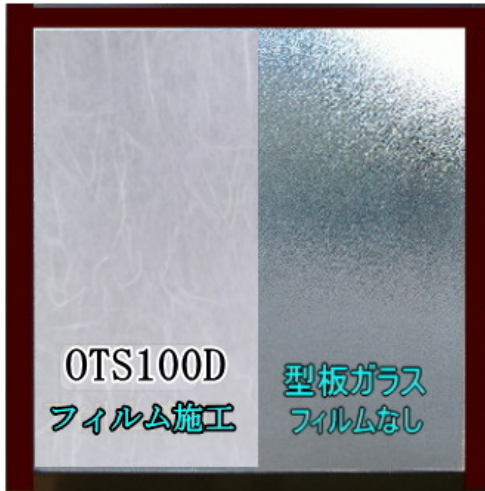

### ● OTS100Dフィルムの貼り方

施工法のお勧めは、下記のとおりです：

1. 正確カット済みフィルムを使用する
  - ・ 競り合いを避けるため、周囲2mm位づつあけます
  - ・ フィルムが厚いため『自分でカット』は困難です
2. ドライで貼る
  - ・ 水貼りすると、施工液が抜けなくなります
3. 浴室等水分が溜まりやすい窓ガラスには、貼付後コーキング（ホームセンター等で入手できます）をしてください。

### ● 良くあるご質問と答え

- 網入り凹凸ガラスに貼れますか？  
貼れますが熱割れを起こさないとの保証は不可能です。
- 平板ガラスに貼れますか？  
貼れますが、粘着が強いため剥がすことが困難です。
- 外貼りできますか？  
貼れますが、紫外線による劣化が速くなります。

**OTS100Dの仕様 凹凸ガラス内貼り用**  
型板ガラスと同様の目隠し効果を維持


項目	単位	値
PET層厚	$\mu$ m	100
粘着剤厚さ	$\mu$ m	100
総厚	$\mu$ m	200
粘着力	N/25mm	19.0
可視光線透過率	%	79.5
紫外線遮断率	%	99
遮へい係数	-	0.9
ハードコート	あり	2H

上記の値は標準値であり保証値ではありません、予告なく変更する場合があります。  
このフィルムは型板ガラス用として開発したものです、全ての凹凸ガラスに貼れることを保証するものではありません。

ガラス割れ怪我防止・空巢対策



紫外線99%カット

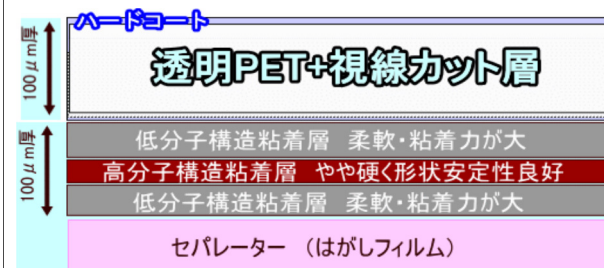

施工前のフィルムには、小さな気泡が見える場合がありますが、不良品ではありません、施工後小さな気泡は殆ど目立たなくなります。

株式会社サイバーレプス

千葉県流山市流山8-1315-1

Tel:04-7150-1700 Fax:04-7150-1719

<http://www.cyber-reps.com>