

凹凸セーフティー OTSシリーズ 総厚200 μ m シルバー反射 OTS100E

凹凸ガラスフィルム3種に続き、凹凸セキリティーシリーズ完成、熱線反射防災フィルム

熱線反射凹凸ガラス用強防災

強飛散防止兼遮熱をご希望の方にお応え
 シルバー反射、凹凸ガラス用フィルム
 OTE50の総厚は、150 μ m
 OTS100Eの総厚は、200 μ m


従来の凹凸ガラス用飛散防止フィルムの
 PET層厚さを2倍にしました、侵入盗抑制
 とガラス割れによる怪我防止にも効果的
 です。

分子勾配膜100 μ m厚粘着層により、デコ
 ボコガラス面にしっかり粘着します。

OTS100E 面積単位販売

mm単位縦横オーターカット：
95円/0.01M² (9,500円/m²)

OTE50の価格は、83円/0.01M²です。

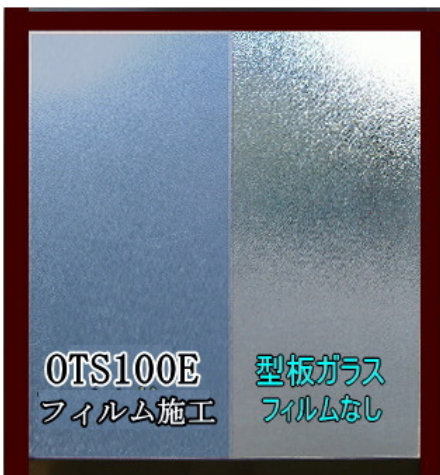

● OTS100Eフィルムの貼り方

施工法のお勧めは、下記のとおりです：

1. 正確カット済みフィルムを使用する
 - ・ 競り合いを避けるため、周囲2mm位づつあける
 - ・ フィルムが厚いため『現場でカット』は困難です
2. ドライで貼る
 - ・ 水貼りすると、施工液が抜けなくなります
3. 浴室等水分が溜まりやすい窓ガラスには、貼付後コーキング（白色、ホームセンター等で入手できます）をする。

● 網入り凹凸ガラスに貼れる？

貼れますが熱割れを起こさないとの保証は不可能です

● 平板ガラスに貼れる？

貼れますが、粘着が強いので剥がすことが細なんです

● 外貼りでできますか？

貼れますが、紫外線による劣化が速くなります。

OTS100Eの仕様 凹凸ガラス内貼り用
 完全視線カット効果が期待できます。
 室内照明を消すと暗くなります。

項目	単位	値
PET層厚	μ m	100
粘着剤厚さ	μ m	100
総厚	μ m	200
粘着力	N/25mm	19.0
可視光線透過率	%	35.0
紫外線遮断率	%	99
遮へい係数	-	0.46
ハードコート	あり	2H

上記の値は標準値であり保証値ではありません、
 予告なく変更する場合があります。


株式会社サイバーレップス

千葉県流山市流山8-1315-1
 Tel:04-7150-1700 Fax:04-7150-1719
<http://www.cyber-reps.com>

ガラス割れ怪我防止・空巢対策



紫外線99%カット

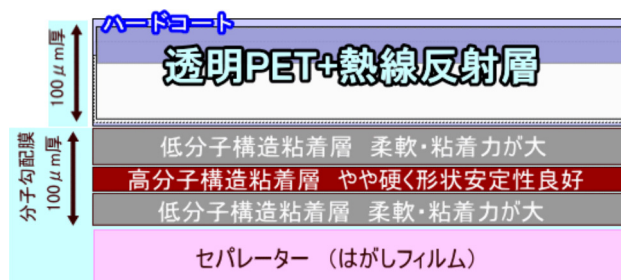

このフィルムは型板ガラス用として開発したものです、全ての凹凸ガラス
 に貼れることを保証するものではありません。
 施工前のフィルムには、小さな気泡が見える場合がありますが、不良品では
 ありません、施工後小さな気泡は殆ど目立たなくなります。